


# HPE Networking Instant On Switch Series 1960

## 高效能可堆疊交換器

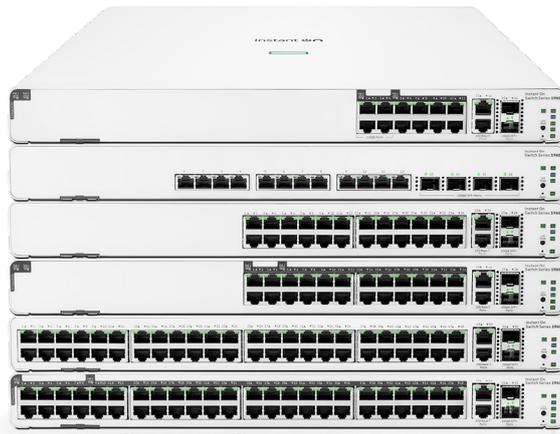

### 輕鬆管理交換器

提供 Instant On 雲端管理或本機 Web GUI，以最符合您業務需求的管理方式部署 HPE Networking Instant On 交換器 1960 系列，而且完全不必額外付費。



交換器可讓您透過單一乙太網路纜線連結網路端點並供電，協助簡化監視攝影機等有線裝置和無線 AP 的部署，無需另外安裝電源供應器。

由於網路效能對小型企業的成功至關重要，您需要的是簡單的網路解決方案，不必付出高昂成本就能提供快速安全的連線能力。

HPE Networking Instant On Switch Series 1960 可協助您完成更多工作。這些具有智慧託管功能的可堆疊 Gigabit 交換器價格實惠且易於部署，具備 10-Gigabit 連線能力，可為資料儲存、隨選影片和高頻寬處理等資源需求量的工作提供最大傳輸量。堆疊和進階切換功能可確保您的網路準備好因應新一代應用程式及裝置，從而保護您的 IT 投資。

Instant On 1960 交換器系列共有六款交換器，包含 12 埠、24 埠和 48 埠配置，可提供 Gigabit 和 Multi-Gigabit 效能。我們提供非 PoE 及 PoE 存取交換器選項，還有一款 12 埠 10-Gigabit 匯聚交換器，搭配 12 個 10GBase-T 和 4 個 SFP+ 上行鏈路連接埠。12 埠、24 埠和 48 埠存取交換器包含 2 個 SFP+ 及 2 個 10GBase-T 上行鏈路連接埠，可提供值得信賴的 10GbE 連線能力及堆疊功能。

## 優勢

- 幾分鐘就能設定好交換器

透過 Instant On 行動應用程式取得逐步指南

- 隨時隨地管理

透過 Instant On 行動應用程式或雲端型網頁入口網站監控和管理效能

- 使用單一纜線連結高頻寬裝置並供電

透過乙太網路供電 (Class 4 和 Class 6 PoE) 技術省下時間與金錢，還可獲得您需要的彈性

- 保護您的資料及網路安全

透過不斷革新的安全措施和通訊協定保障您的業務安全

- 堆疊至少四台交換器

可堆疊的交換器能讓您隨著業務成長擴充規模。自動容錯移轉可建立安全防護網，萬一堆疊中任一交換器故障，其他交換器仍可正常運作，不受影響

## 技術規格



**HPE Networking Instant On Switch 12p 10G SFP+ 1960 (JL805A)**



**HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 2p 10G SFP+ 1960 (JL806A)**



**HPE Networking Instant On Switch 20p Gigabit CL4 4p Gigabit CL6 PoE 2p 10G SFP+ 370W 1960 (JL807A)**



**HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit 2p 10G SFP+ 1960 (JL808A)**



**HPE Networking Instant On Switch 40p Gigabit CL4 8p Gigabit CL6 PoE 2p 10G SFP+ 600W 1960 (JL809A)**



**HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 4p SR2.5G CL6 PoE 2p 10G SFP+ 480W 1960 (S0F35A)**

	HPE Networking Instant On Switch 12p 10G SFP+ 1960 (JL805A)	HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 2p 10G SFP+ 1960 (JL806A)	HPE Networking Instant On Switch 20p Gigabit CL4 4p Gigabit CL6 PoE 2p 10G SFP+ 370W 1960 (JL807A)	HPE Networking Instant On Switch 48p Gigabit 2p 10G SFP+ 1960 (JL808A)	HPE Networking Instant On Switch 40p Gigabit CL4 8p Gigabit CL6 PoE 2p 10G SFP+ 600W 1960 (JL809A)	HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 4p SR2.5G CL6 PoE 2p 10G SFP+ 480W 1960 (S0F35A)
<b>Gigabit 和上行連接埠</b>	12 個 100/1000 10TGBASE-T 連接埠 4 個 SFP+ 10GbE 連接埠	24 個 10/100/1000 Mbps 連接埠 2 個 SFP+ 10GbE 連接埠 2 個 10GBase-T 連接埠	24 個 RJ-45 自動感測 10/100/1000 Mbps 連接埠，包括 20 個 CL4 和 4 個 CL6 PoE 連接埠 2 個 SFP+ 10GbE 連接埠 2 個 10GBase-T 連接埠	48 個 10/100/1000 Mbps 連接埠 2 個 SFP+ 10GbE 連接埠 2 個 10GBase-T 連接埠	48 個 RJ-45 自動感測 10/100/1000 Mbps 連接埠，其中包括 40 個 CL4 和 8 個 CL6 PoE 連接埠 2 個 SFP+ 10GbE 連接埠 2 個 10GBase-T 連接埠	4 個 RJ-45 自動感測 1G/2.5BaseT 連接埠，具備 CL 6 PoE 8 個 RJ-45 自動感測 10/100/1000 Mbps 連接埠，具備 CL4 PoE 2 個 SFP+ 10GbE 連接埠 2 個 10 Base-T 連接埠
<b>尺寸</b>	350.5(深) x 442.5(寬) x 43.95(高) mm	350.5(深) x 442.5(寬) x 43.95(高) mm	350.5(深) x 442.5(寬) x 43.95(高) mm	350.5(深) x 442.5(寬) x 43.95(高) mm	402.75(深) x 442.5(寬) x 43.95(高) mm	350(深) x 443(寬) x 43.9(高) mm
<b>重量</b>	9.6 lb (4.3 kg)	8.7 lb (3.9 kg)	10.4 lb (4.7 kg)	9.8 lb (4.4 kg)	10.8 lb (4.9 kg)	11.55 lb (5.24 kg)
<b>傳輸量 (Mpps)</b>	238 Mpps	95 Mpps	95 Mpps	131 Mpps	131 Mpps	172 Mpps
<b>容量</b>	320GB	128GB	128GB	176GB	176GB	116GB
<b>可靠性 MTBF (年)</b>	88.8	123.0	65.3	109.4	68.0	40.8
<b>PoE 電源</b>	-	-	共 370 W PoE 電源 (Class 6 PoE 最高 240 W 或 Class 4 PoE 最高 370 W)	-	共 600 W PoE 電源 (Class 6 PoE 最高 480 W 或 Class 4 PoE 最高 600 W)	共 370W PoE 電源 (Class 6 PoE 最高 240 W 或 Class 4 PoE 最高 370 W)
<b>保固</b>	有限期間保固	有限期間保固	有限期間保固	有限期間保固	有限期間保固	有限期間保固

© 版權所屬 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP。本文資訊如有變更，恕不另行通知。Hewlett Packard Enterprise 產品與服務之唯一擔保詳載於此類產品與服務隨附之明示擔保聲明。本文內容不構成其他擔保。本文如有技術及編輯上的錯誤或遺漏，Hewlett Packard Enterprise 恕不負責。

所有第三方商標均為其各自擁有者的財產。

AAG\_hpe-nio\_1960-Switches\_EM\_110424\_a00118318zhp